SKANDIA
ELEVATOR

H-LINE

Våra maskiner är konstruerade för utomhusbruk. Vi använder endast galvaniserad stålplåt och fogar samman delarna genom stuknitning och skruvning för att hålla ytskiktet intakt. Kanter är nedbockade, fogar och skarvar är överlappande och många detaljer är präglade för att förhindra vatteninträngning. De mest utsatta fogarna är även tätade med gummilister eller silikon. Produkterna inom H-LINE är framtagna för anläggningar med intensiv drift året runt.

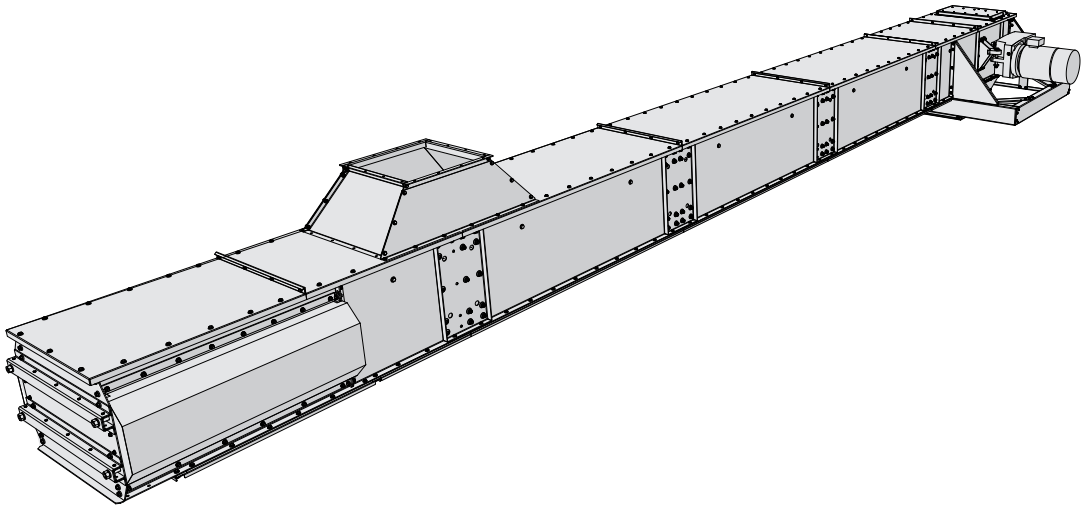

KTH
50/64-70/64

Topptransportören KTH är kapacitetsmässigt anpassad att transportera material från en Skandia elevator till lagringsfickor/silos. Den kan köras reversibelt eller byggas som en "flow/return"-transportör.

STANDARDUTRUSTNING:

- Direktmonterad tappväxelmotor
- Överfyllnadslucka/inspektionslucka med säkerhetsbrytare
- Utloppskupa för drivdel
- Inloppskupa för spänndel
- Kedjespännare med rörlig ändgavel för extra renhet
- Bottenrenslucka i spänndel
- Lagrade returrullar av stål
- Permanentsmorda lager
- Kedja och medbringare av stål med rensmedbringare av PE (polyethylene)
- Slitbelag av plast på ovansidan av bottenplåten.

TILLBEHÖR:

- Anslutningar & kupor
- Tvärsgående utloppsspjäll (i flera drivningsvarianter)
- Kedjevakt
- Kedja med returskopor
- Inspektionsglas till transportsektioner



Överfyllnads-/ inspektionslucka med säkerhetsbrytare.

Kedja och medbringare av stål med rensmedbringare av PE (polyethylene).

GALVANISERAD
ENERGISNÅL
SERVICEVÄNLIG
KOMPAKT
DRIFTSSÄKER
LÄTTMONTERAD

THE LEADING COMPANY



Rörlig ändgavel för extra renhet.

SVVE

KTH
MÅTTSKISS

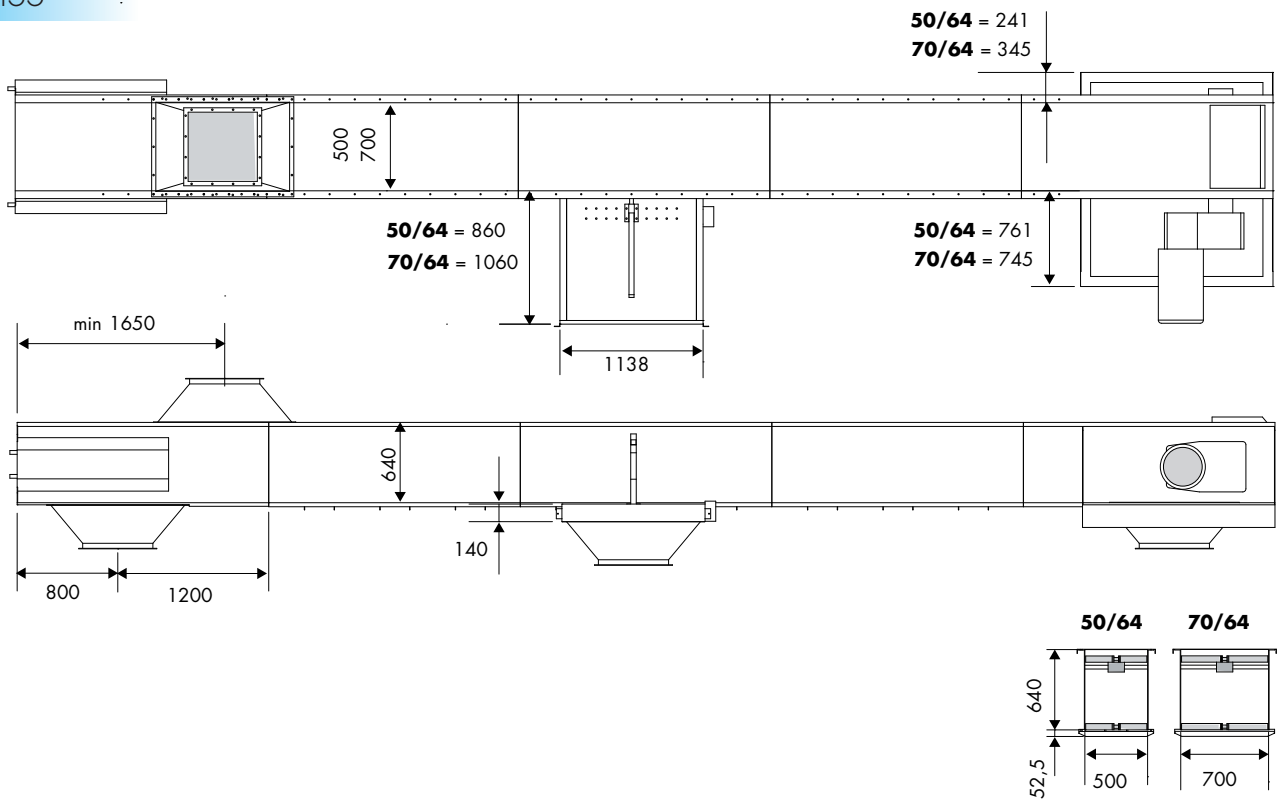

Alla ritningar finns att tillgå i CAD-format.

KTH TOPPTRANSPORTÖR		50/64 400 t/h	70/64 500 t/h	70/64 600 t/h
Kapacitet vid 750 kg/m³	t/h	419-472	589-663	614-663
Kapacitet	m³/h	559-629	785-884	819-884
Varvtal	rpm	24-27	24-27	25-27
Kedjehastighet	m/s	0.64-0.72	0.64-0.72	0.67-0.72
Transportörkedja, typ			M112-M450	
Delning/brottgräns	mm/kN		6.3-7.9/25179-101164	
Kedjehjul, tänder	st		10	
Medbringare, material			Stål	
Transportsektion, bredd/höjd	mm	500/640	700/640	700/640
Plåttjocklek drivdel, sida/botten	mm		8.0/2.5	
Plåttjocklek spänndel/transportsektion, sida/botten	mm		4.0/2.5	
Tjocklek, plastbotten	mm		10.0	
In- och utloppskupor	mm	4.0/□500	4.0/□550	4.0/□550
ATEX-klass (standardutrustad)			II 2D/0D	