




**SKANDIA
ELEVATOR**



Våra maskiner är konstruerade för utomhusbruk. Vi använder endast galvaniserad stålplåt och fogar samman delarna genom stuknitning och skruvning för att hålla ytskiktet intakt. Kanter är nedböckade, fogar och skarvar är överlappande och många detaljer är präglade för att förhindra vatteninträngning. De mest utsatta fogarna är även tätade med gummilister eller silikon. Produkterna inom H-LINE är framtagna för anläggningar med intensiv drift året runt.

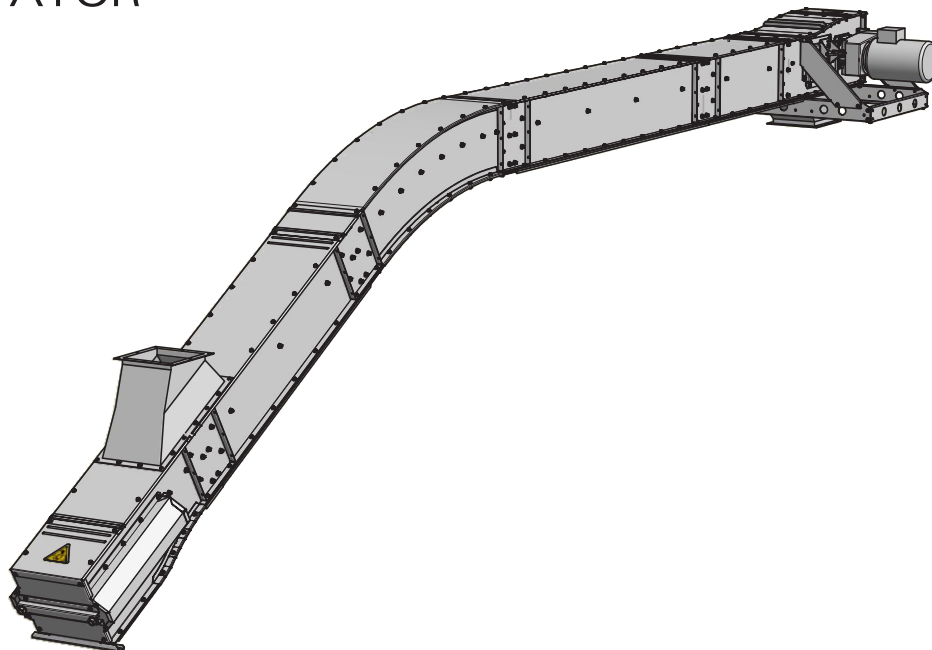

KTHB

20/33-40/33

Topptransportören KTHB är kapacitetsmässigt anpassad att transportera material från Skandia skopelevator till lagringsfickor/silos. Den kan påbörjas med 30° lutning.

STANDARDUTRUSTNING:


- › Direktmonterad tappväxel
- › Utloppskupa för drivdel
- › Överflynnadsvakt i utloppskupa
- › Inloppskupa för spännedel
- › Kedjespännare med rörlig ändgavel för extra renhet
- › Mellanbottnar med slitbelag av plast
- › Permanentmorda lager
- › Kedja av stål och medbringare av plast
- › Bottenplåtar med slitbelag av plast

TILLBEHÖR:

- › Regnhuv för tappväxelmotor
- › Anslutningar, kupor & fördelare för olika behov
- › Kedjevakt
- › Tvärgående utloppsspjäll (i flera drivningsvarianter)
- › Inspektionsglas till transportsektioner



Direktmonterad tappväxelmotor med stagram.




Kedja av stål och medbringare av plast.


**GALVANISERAD
ENERGISNÅL
SERVICEVÄNLIG
KOMPAKT
DRIFTSSÄKER
LÄTTMONTERAD**



**THE
LEADING
COMPANY**



Rörlig ändgavel för extra renhet.

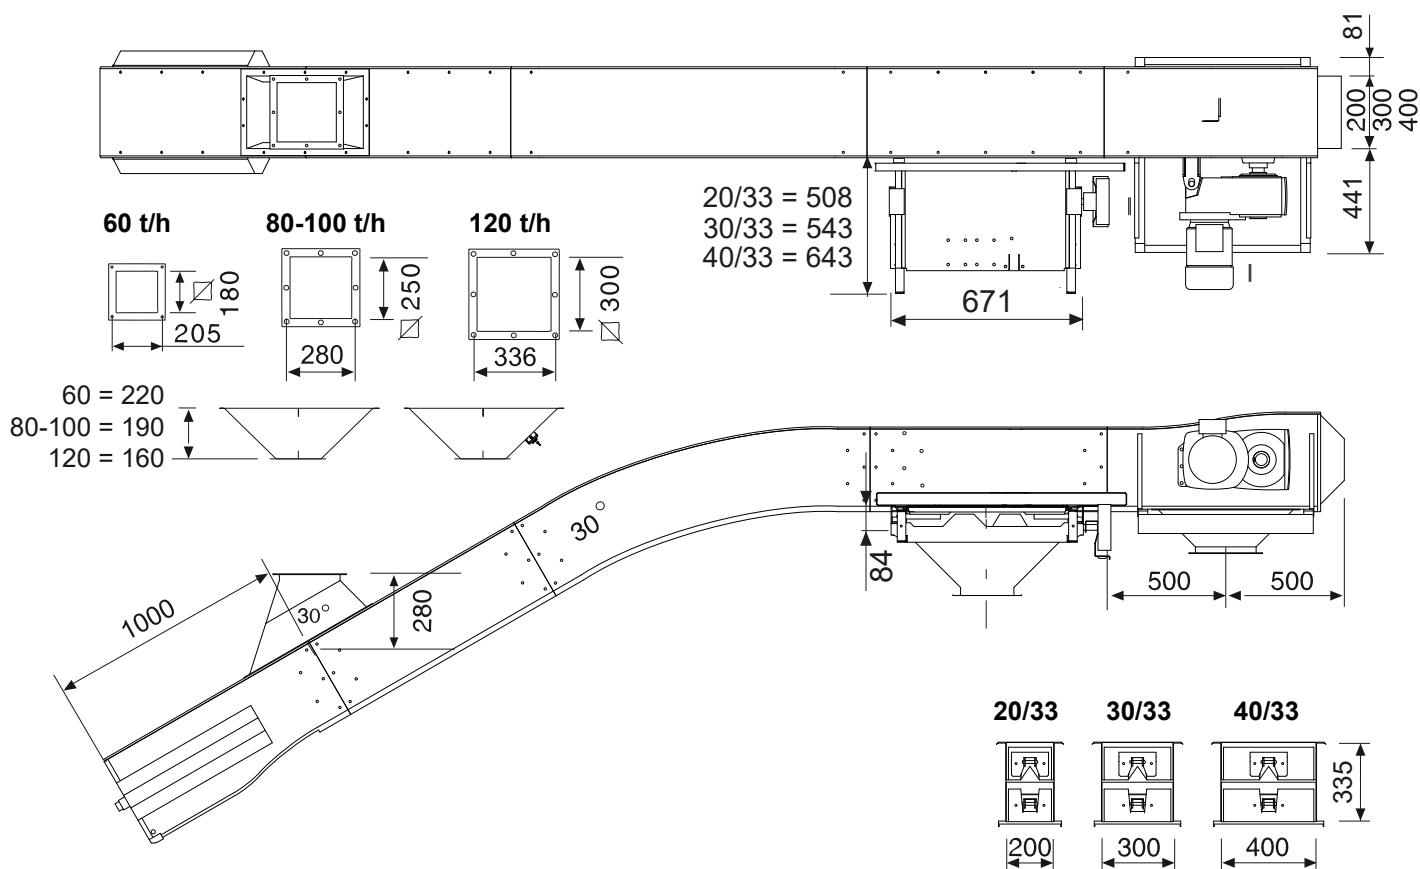

Alla ritningar finns att tillgå i CAD-format.

KTHB TOPPTRANSPORTÖR

		20/33 60 t/h	30/33 80 t/h	40/33 100t/h	40/33 120 t/h
Kapacitet vid 750 kg/m ³	t/h	65-67	88-92	109-117	129-133
Kapacitet	m ³ /h	87-89	117-123	145-156	172-177
Varvtal	rpm	64-66	58-61	54-58	64-66
Kedje hastighet	m/s	0,85-0,88	0,77-0,81	0,72-0,77	0,85-0,88
Transportörkedja, typ		M80			
Delning/brottgräns	mm/kN	100/80			
Kedjehjul, tänder	st	8			
Medbringare, material		Stål/Plast			
Transportsektion, bredd/höjd	mm	200x335	300x335	400x335	400x335
Plåttjocklek drivdel, sida/botten	mm	5,0/2,5			
Plåttjocklek spännedel och transportsektion	mm	2,5/2,0			
Tjocklek, plastbotten	mm	8,0			
In- och utloppskupor	mm	3,0/□180	3,0/□250	3,0/□250	3,0/□300
ATEX-klass (standardutrustad)		II 2D/0D			

