




**SKANDIA
ELEVATOR**



Våra maskiner är konstruerade för utomhusbruk. Vi använder endast galvaniserad stålplåt och fogar samman delarna genom stuknitning och skruvning för att hålla ytskiktet intakt. Kanter är nedböckade, fogar och skarvar är överlappande och många detaljer är präglade för att förhindra vatteninträngning. De mest utsatta fogarna är även tätade med gummilister eller silikon. Produkterna inom H-LINE är framtagna för anläggningar med intensiv drift året runt.

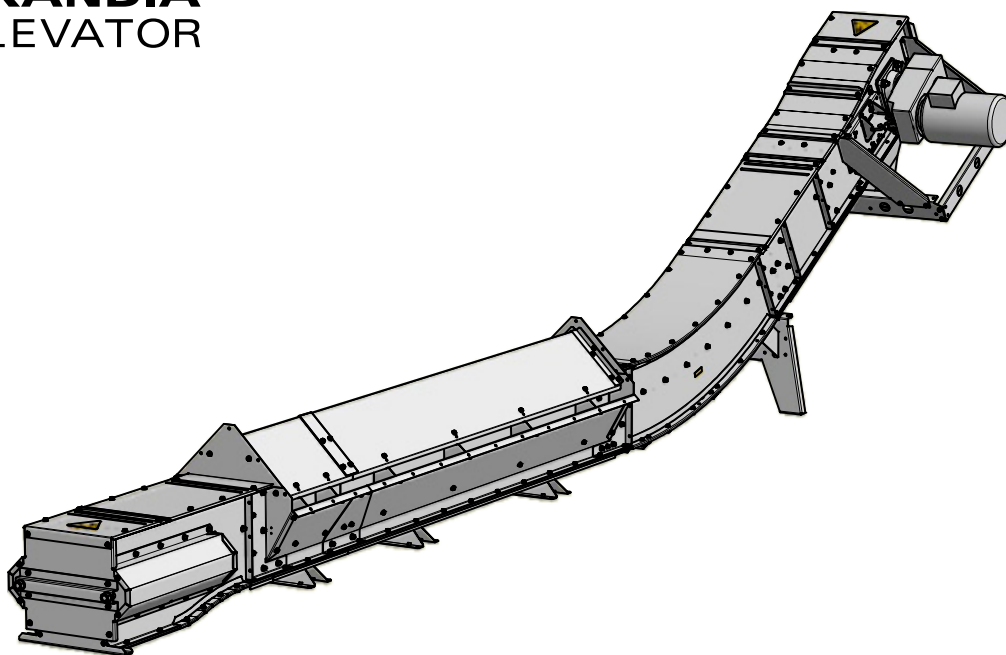

KTHG 20/33-40/33


Groptransportören KTHG är kapacitetsmässigt anpassad att transportera material från en inlastningsgrop till en Skandia elevator. Den kan avslutas med 15°, 30° eller 45° lutning. Gropsektionen är självreglerande vilket förhindrar överfyllnad.

STANDARDUTRUSTNING:


- › Direktmonterad tappväxel
- › Utloppskupa för drivdel
- › Överfyllnadsvakt i utloppskupa
- › Självreglerande gropsektioner
- › Kedjespännare med rörlig ändgavel för extra renhet
- › Mellanbottnar med slitbelag av plast
- › Bottenrenslucka i böjsektion
- › Permanentsmorda lager
- › Kedja av stål och medbringare av plast
- › Bottenplåtar med slitbelag av plast

TILLBEHÖR:

- › Regnhuv för tappväxelmotor
- › Anslutningar & kupor
- › Kedjevakt
- › Inspektionsglas till transportsektioner



Direktmonterad tappväxelmotor med stagram.



Självreglerande gropsektion.


**GALVANISERAD
ENERGISNÅL
SERVICEVÄNLIG
KOMPAKT
DRIFTSSÄKER
LÄTTMONTERAD**



**THE
LEADING
COMPANY**



Rörlig ändgavel för extra renhet.

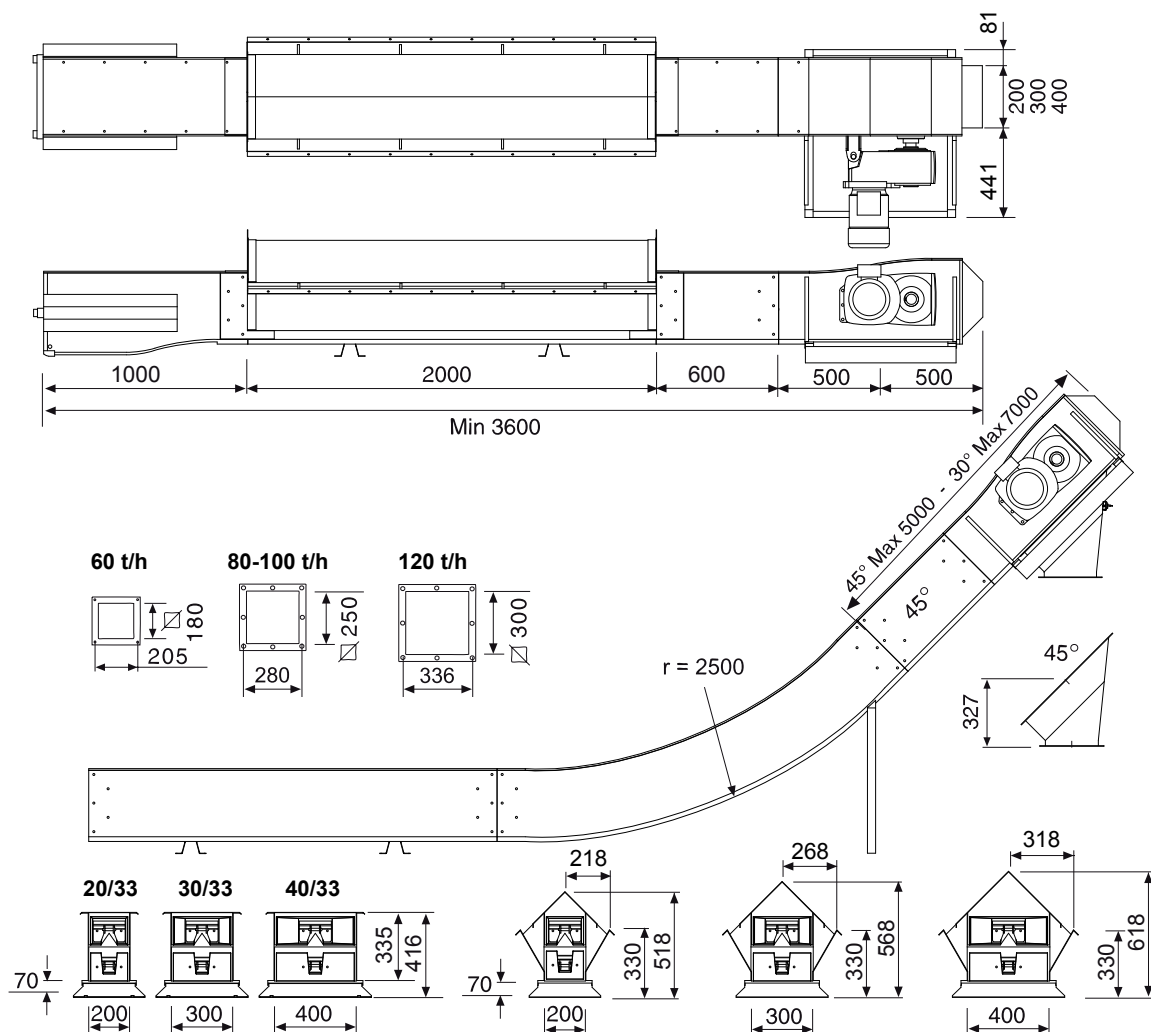

Alla ritningar finns att tillgå i CAD-format.

KTHG GROPPTRANSPORTÖR

		20/33 60 t/h	30/33 80 t/h	40/33 100t/h	40/33 120 t/h
Kapacitet vid 750 kg/m ³	t/h	54-57	77-83	91-97	113-118
Kapacitet	m ³ /h	72-76	103-111	121-129	151-157
Varvtal	rpm	58-61	54-58	47-50	58-61
Kedjehastighet	m/s	0,77-0,81	0,72-0,77	0,63-0,67	0,77-0,81
Transportörkedja, typ			M80		
Delning/brottgräns	mm/kN		100/80		
Kedjehjul, tänder	st		8		
Medbringare, material			Stål/Plast		
Transportsektion, bredd/höjd	mm	200x335	300x335	400x335	400x335
Plåttjocklek drivdel, sida/botten	mm		5,0/2,5		
Plåttjocklek spännedel och transportsektion	mm		2,5/2,0		
Tjocklek, plastbotten	mm		8,0		
In- och utloppskupor	mm	3,0/□180	3,0/□250	3,0/□250	3,0/□300
ATEX-klass (standardutrustad)			II 2D/OD		

