SKANDIA
ELEVATOR

H-LINE

Våra maskiner är konstruerade för utomhusbruk. Vi använder endast galvaniserad stålplåt och fogar samman delarna genom stuknitning och skruvning för att hålla ytskiktet intakt. Kanter är nedbockade, fogar och skarvar är överlappande och många detaljer är präglade för att förhindra vatteninträngning. De mest utsatta fogarna är även tätade med gummilister eller silikon. Produkterna inom H-LINE är framtagna för anläggningar med intensiv drift året runt.

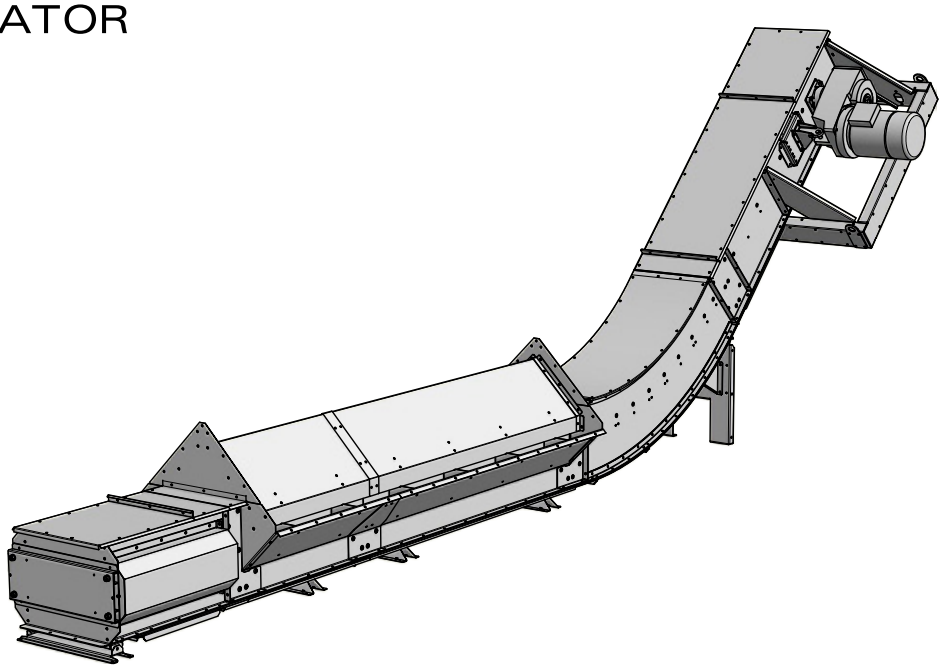

KTHG
40/51-50/51

Groptransportören KTHG är kapacitetsmässigt anpassad att transportera material från en inlastningsgrop till en Skandia elevator. Den kan avslutas med 15°, 30° eller 45° lutning. Gropsektionen är självreglerande vilket förhindrar överfyllnad.

STANDARDUTRUSTNING:

- Direktmonterad tappväxel
- Utloppskupa för drivdel
- Överfyllnadsvakt i utloppskupa
- Självreglerande gropsektioner
- Kedjespännare med rörlig ändgavel för extra renhet
- Mellanbottnar med slitbelag av plast
- Bottenrenslucka i spänndel
- Bottenrenslucka i böjsektion
- Permanentsmorda lager
- Kedja av stål och medbringare av plast
- Bottenplåtar med slitbelag av plast

TILLBEHÖR:

- Regnhuv för tappväxelmotor
- Anslutningar & kupor
- Kedjevakt
- Inspektionsglas till transportsektioner



Direktmonterad tappväxelmotor med stagram.



Kedja av stål och medbringare av plast.

GALVANISERAD
ENERGISNÅL
SERVICEVÄNLIG
KOMPAKT
DRIFTSSÄKER
LÄTTMONTERAD

THE LEADING COMPANY



Rörlig ändgavel för extra renhet.

SVVE

KTHG
MÅTTSKISS

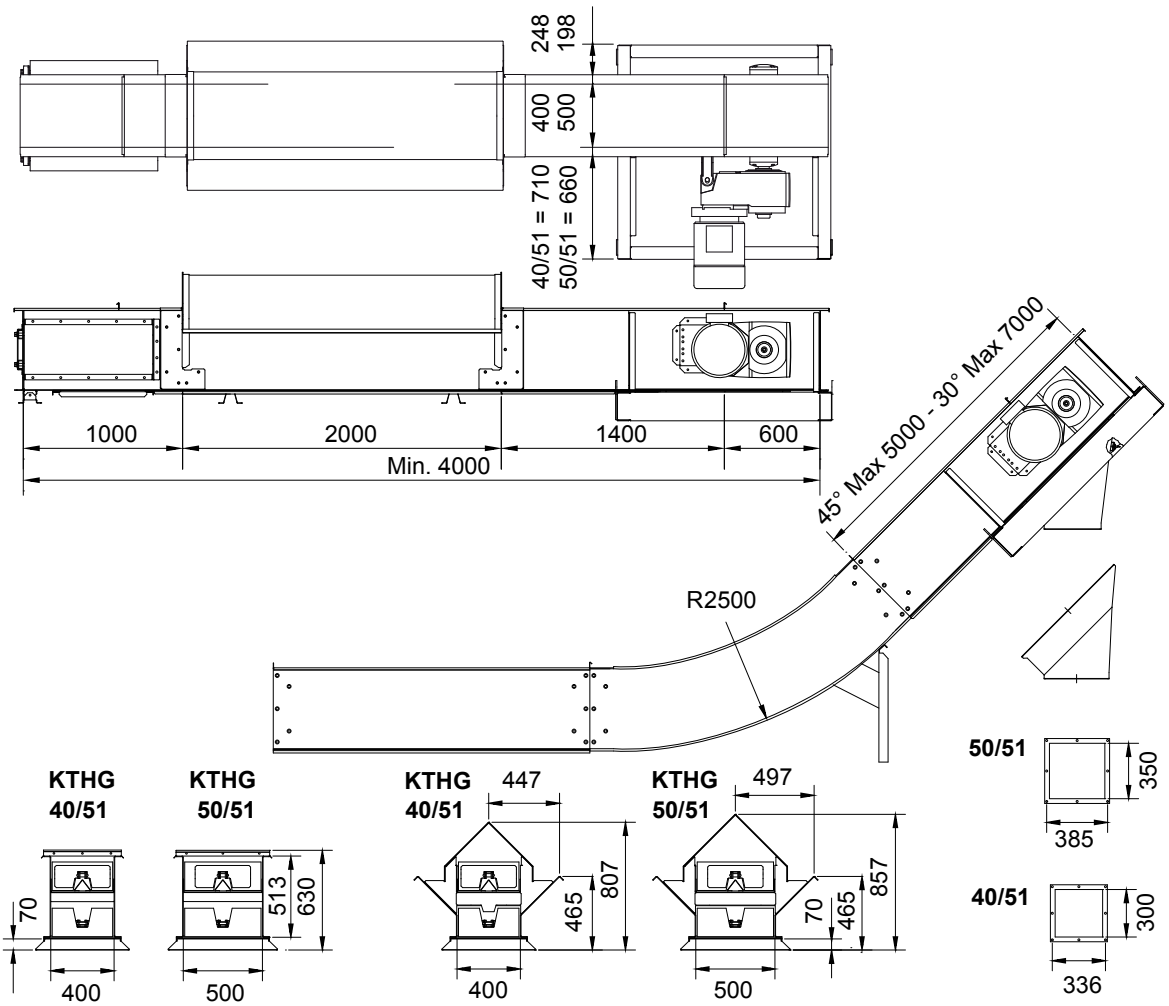

Alla ritningar finns att tillgå i CAD-format.

KTHG GROPTRANSPORTÖR		**40/51** 150 t/h	**50/51** 200 t/h
Kapacitet vid 750 kg/m³	t/h	148-151	198-202
Kapacitet	m³/h	197-201	264-269
Varvtal	rpm	47-48	47-48
Kedjehastighet	m/s	0,78-0,80	0,78-0,80
Transportörkedja, typ		M80-M160	
Delning/brottgräns	mm/kN	100-125/80-160	
Kedjehjul, tänder	st	8, 10	
Medbringare, material		Stål/Plast	
Transportsektion, bredd/höjd	mm	400/510	500/510
Plåttjocklek drivdel, sida/botten	mm	8,0/2,5	
Plåttjocklek spänndel och transportsektion	mm	4,0/2,5	
Tjocklek, plastbotten	mm	8,0	
In- och utloppskupor	mm	3,0/□300	3,0/□350
ATEX-klass (standardutrustad)		II 2D/0D	