




**SKANDIA
ELEVATOR**



Våra maskiner är konstruerade för utomhusbruk. Vi använder endast galvaniserad stålplåt och fogar samman delarna genom stuknitning och skruvning för att hålla ytskiktet intakt. Kanter är nedböckade, fogar och skarvar är överlappande och många detaljer är präglade för att förhindra vatteninträngning. De mest utsatta fogarna är även tätade med gummlister eller silikon. Produkterna inom H-LINE är framtagna för anläggningar med intensiv drift året runt.

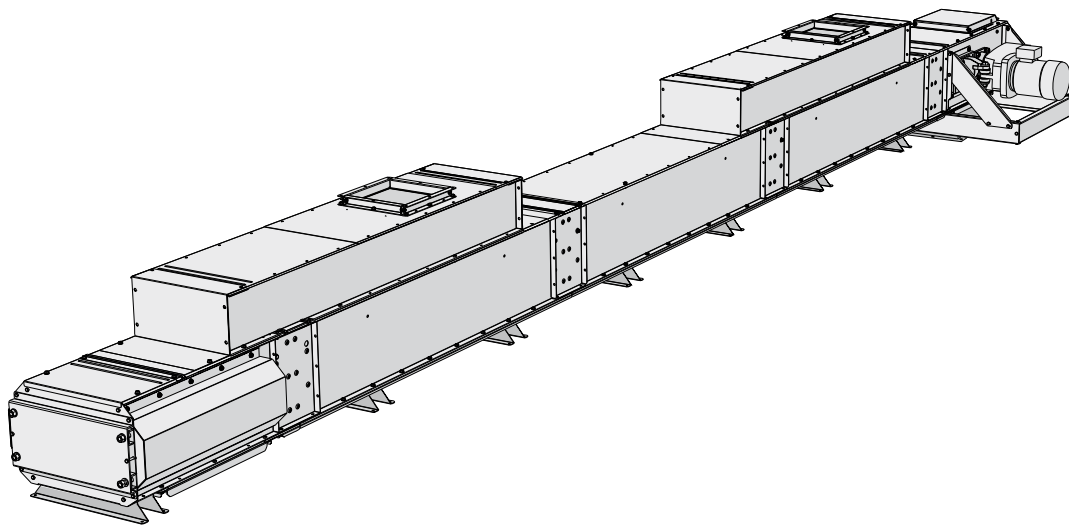

KTHb
50/64-70/64

Bottentransportören KTHb är kapacitetsmässigt anpassad att transportera material från lagringsfickor/silos eller från en annan Skandia bottentransportör till en Skandia skopelevator. Vid matning från lagringsficka/silo används upphöjt inlopp som är självreglerande vilket förhindrar överfyllnad.

STANDARDUTRUSTNING:


- › Direktmonterad tappväxelmotor
- › Överfyllnadslucka/inspektionslucka med säkerhetsbrytare
- › Utloppskupa för drivdel
- › Kedjespännare med rörlig ändgavel för extra renhet
- › Bottenrenslucka i spännedel
- › Lagrade retrurrullar av stål
- › Permanent smorda lager
- › Kedja och medbringare av stål med rensmedbringare av PE (polyetylene)
- › Slitbelag av plast på ovansidan av bottenplåten.

TILLBEHÖR:

- › Självreglerande förhöjt inlopp/Inloppskupa
- › Anslutningar & kupor
- › Kedjevakt
- › Inspektionsglas till transportsektioner
- › Kapacitetsspjäll för finkorniga material



Överfyllnads-/inspektionslucka med säkerhetsbrytare.




Självreglerande upphöjt inlopp.


**GALVANISERAD
ENERGISNÅL
SERVICEVÄNLIG
KOMPAKT
DRIFTSSÄKER
LÄTTMONTERAD**



**THE
LEADING
COMPANY**



Rörlig ändgavel för extra renhet.

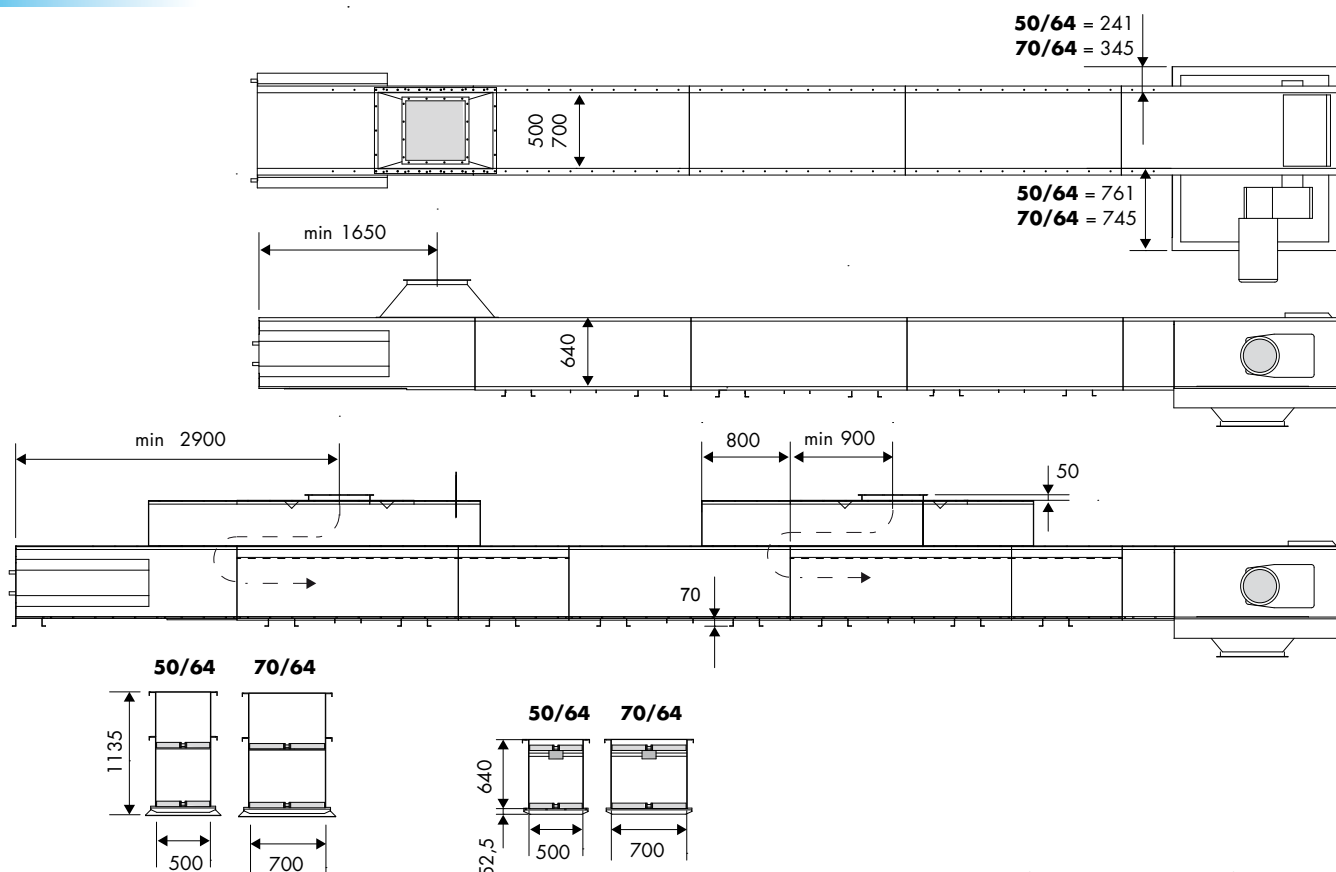

Alla ritningar finns att tillgå i CAD-format.

KTHb BOTTENTRANSPORTÖR

		50/64 400 t/h	70/64 500 t/h	70/64 600 t/h
Kapacitet vid 750 kg/m ³	t/h	354-399	460-517	548-592
Kapacitet	m ³ /h	472-532	613-689	731-789
Varvtal	rpm	24-27	24-27	25-27
Kedje hastighet	m/s	0.64-0.72	0.64-0.72	0.67-0.72
Transportörkedja, typ		M112-M450		
Delning/brottgräns	mm/kN	6.3-7.9/25179-101164		
Kedjehjul, tänder	st	10		
Medbringare, material		Stål		
Transportsektion, bredd/höjd	mm	500/640	700/640	700/640
Plåttjocklek drivdel, sida/botten	mm	8.0/2.5		
Plåttjocklek spänndel/transportsektion, sida/botten	mm	4.0/2.5		
Tjocklek, plastbotten	mm	10.0		
In- och utloppskupor	mm	4.0/□500	4.0/□550	4.0/□550
ATEX-klass (standardutrustad)		II 2D/OD		

