


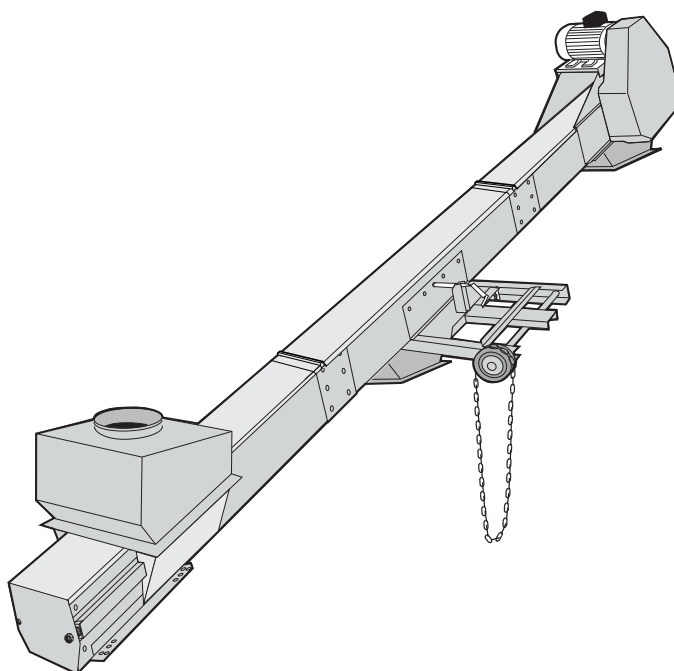

Våra maskiner är konstruerade för utomhusbruk. Vi använder endast galvaniserad stålplåt och fogar samman delarna genom stuknitning och skruvning för att hålla ytskiktet intakt. Kanter är nedböckade, fogar och skarvar är överlappande och många detaljer är präglade för att förhindra vatteninträngning. De mest utsatta fogarna är även tätade med gummilister eller silikon. Produkterna inom L-LINE är framtagna för anläggningar med säsongsdrift.

KTab

Bottentransportören KTab är kapacitetsmässigt anpassad att transportera material från lagringsfickor/silos eller från en annan Skandia bottentransportör till en Skandia skopelevator. Vid matning från lagringsficka/silo används integrerat inlopp som är självreglerande vilket förhindrar överfyllnad.

STANDARDUTRUSTNING:

- › Motor med kedjetransmission
- › Utlopp för drivdel
- › Kedjespännare i spänndel
- › Bottenrenslucka i spänndel
- › Mellanbottnar med släta fingerskarvar
- › Permanentmorda lager
- › Kedja av stål och medbringare av plast

TILLBEHÖR:

- › Integrerat självreglerande inlopp i spänndel
- › Regnhuv för motor
- › Direktmonterad tappväxelmotor med stagram
- › Regnhuv för tappväxelmotor
- › Överfyllnadslucka/inspektionslucka med säkerhetsbrytare
- › Anslutningar, kupor & fördelare för olika behov
- › Utloppsspjäll (i flera drivningsvarianter)
- › Regnhuv för utloppsspjäll
- › Kedja med borstmedbringare
- › Vajerstöd för upp till 12 m spännvidd



Överfyllnads-/inspektionslucka med säkerhetsbrytare.




Kedja med rensmedbringare.


**GALVANISERAD
ENERGISNÅL
SERVICEVÄNLIG
KOMPAKT
DRIFTSSÄKER
LÄTTMONTERAD**



**THE
LEADING
COMPANY**



Direktmonterad tappväxelmotor med stagram.

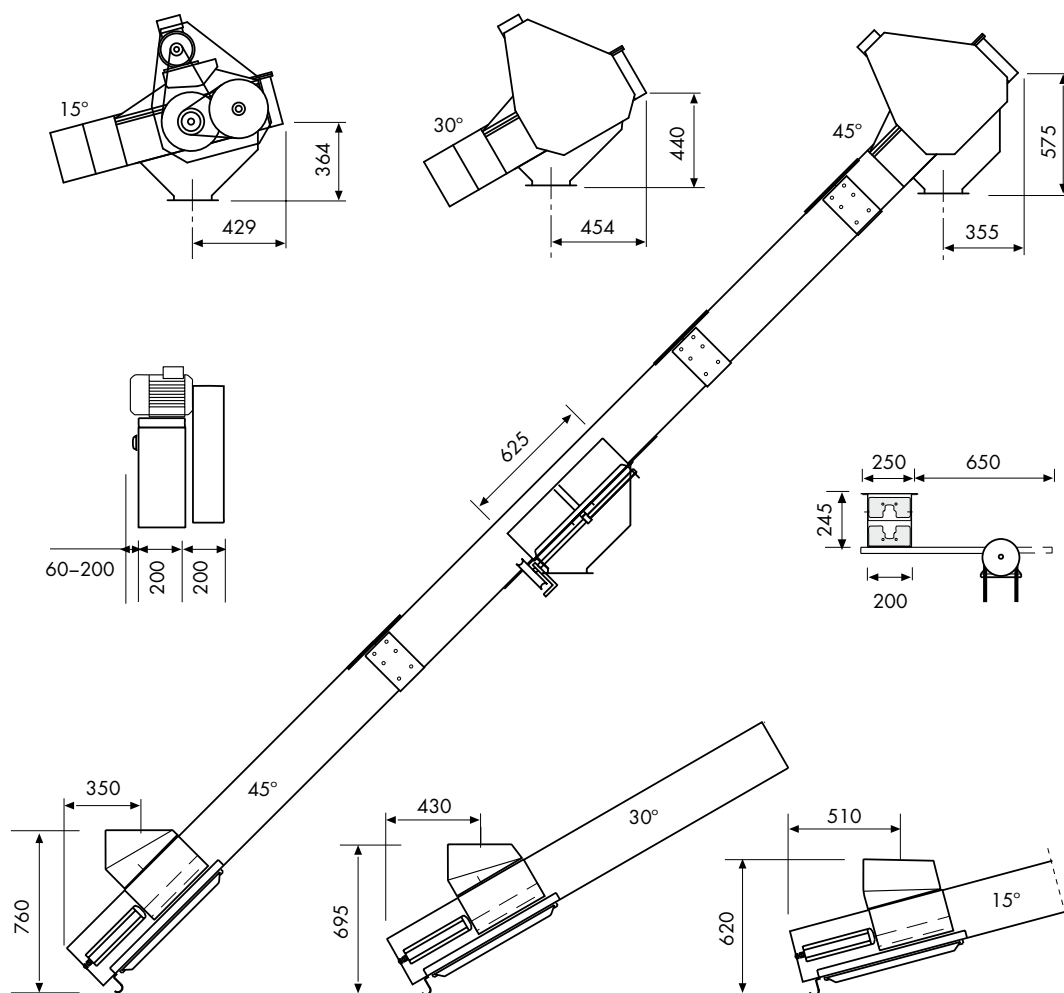

Alla ritningar finns att tillgå i CAD-format.

KTab BOTTENTRANSPORTÖR

		30 t/h	40 t/h	60 t/h
Kapacitet vid 750 kg/m ³	t/h	28	36	53
Kapacitet	m ³ /h	37	48	71
Varvtal	rpm	176	185	194
Kedjeastighet	m/s	1.08	1.14	1.19
Transportörkedja, typ		S45V		
Delning/brottagrän		mm/33 kN		
Medbringare, antal/m kedja	st	3	4	6
Medbringare, material		Plast (Polyetylen)		
Kedjehjul, tänder		9		
Transportsektion, bredd/höjd	mm	200 (250)/245		
Plättjocklek, drivdel/spännel	mm	1.5 (2.0)		
Plättjocklek transportsektion	mm	1.5		
Plättjocklek In- och utloppskupor	mm	1.25		
ATEX-klass (standardutrustad)		II 2D/OD		

