


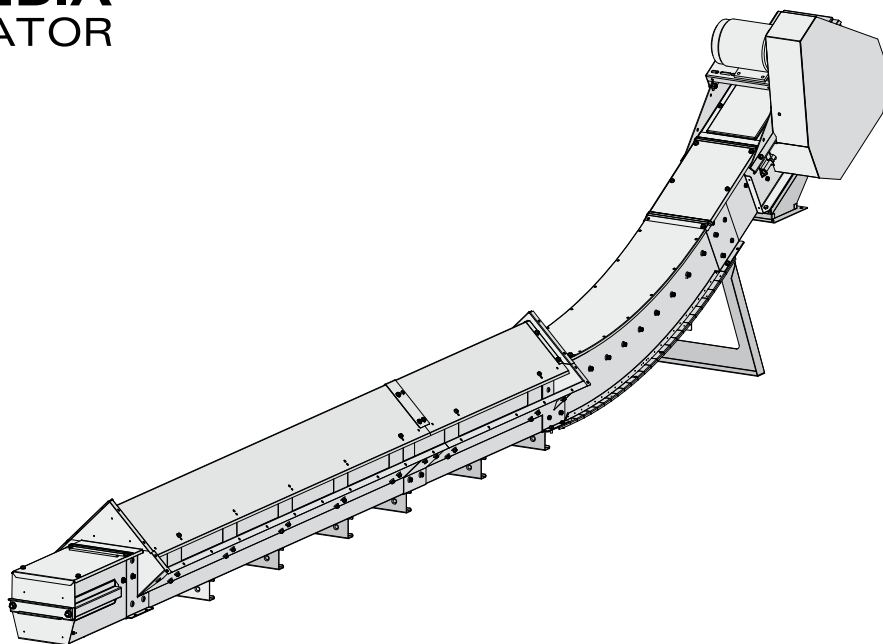

Våra maskiner är konstruerade för utomhusbruk. Vi använder endast galvaniserad stålplåt och fogar samman delarna genom stuknitning och skruvning för att hålla ytskiktet intakt. Kanter är nedbockade, fogar och skarvar är överlappande och många detaljer är präglade för att förhindra vatteninträngning. De mest utsatta fogarna är även tätade med gummilister eller silikon. Produkterna inom L-LINE är framtagna för anläggningar med säsongsdrift.

KTG


Grotransportören KTG är kapacitetsmässigt anpassad att transportera material från en inlastningsgrop till en Skandia elevator. Den kan avslutas med 15°, 30° eller 45° lutning. Gropsektionen är självreglerande vilket förhindrar överfyllnad.

STANDARDUTRUSTNING:

- › Motor med kedjetransmission
- › Självreglerande gropsektioner
- › Utlopp för drivdel
- › Kedjespännare i spänndel
- › Bottenrenslucka i spänndel
- › Mellanbottnar med släta fingerskarvar
- › Permanentmorda lager
- › Kedja av stål och medbringare av plast

TILLBEHÖR:

- › Regnhuv för motor
- › Direktmonterad tappväxelmotor med stagram
- › Regnhuv för tappväxelmotor
- › Överfyllnadslucka/inspektionslucka med säkerhetsbrytare
- › Anslutningar, kupor & fördelare för olika behov



Överfyllnads-/inspektionslucka med säkerhetsbrytare.




Självreglerande gropsektion.


**GALVANISERAD
ENERGISNÅL
SERVICEVÄNLIG
KOMPAKT
DRIFTSSÄKER
LÄTTMONTERAD**



**THE
LEADING
COMPANY**



Direktmonterad tappväxelmotor med stagram.

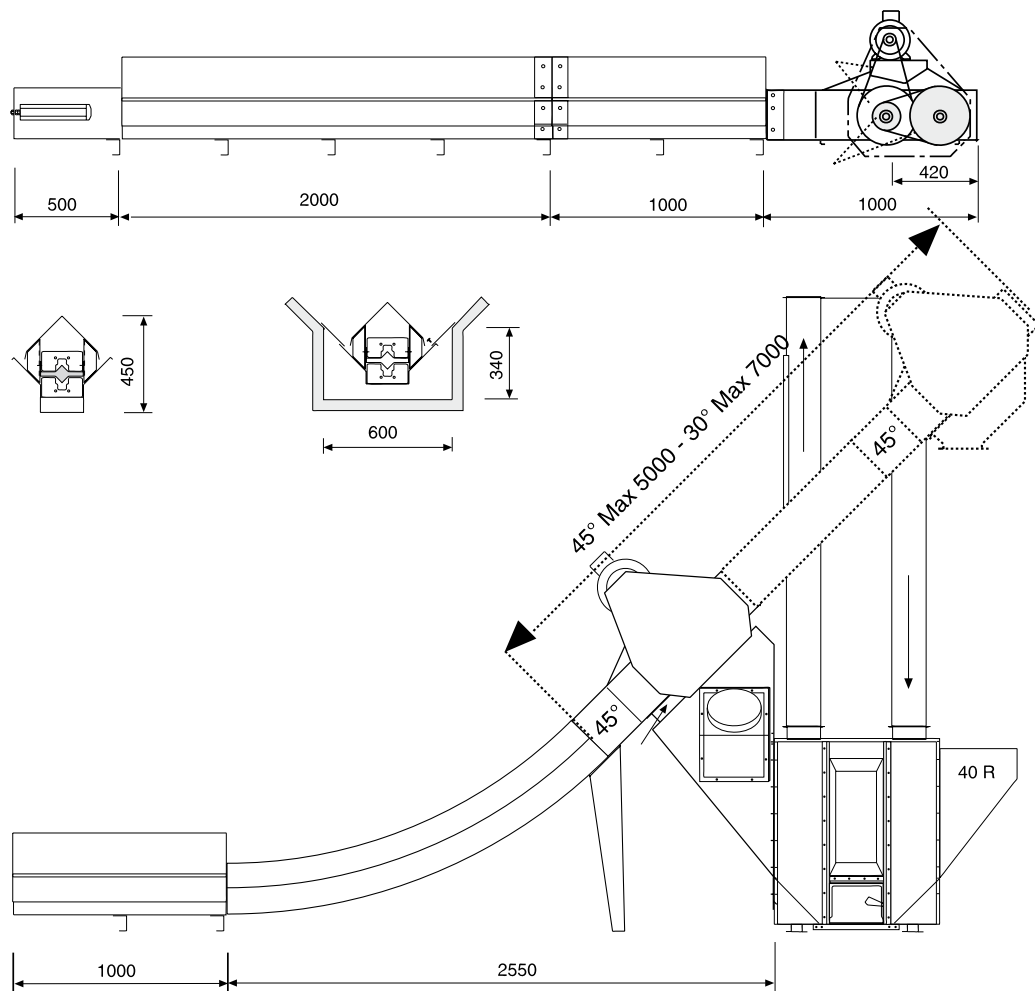

Alla ritningar finns att tillgå i CAD-format.

KTG GROPSTRANSPORTÖR

		30 t/h	40 t/h	60 t/h
Kapacitet vid 750 kg/m ³	t/h	29	41	58
Kapacitet	m ³ /h	39	55	77
Varvtal	rpm	88	123	176
Kedjeastighet	m/s	0.54	0.76	1.08
Transportörkedja, typ		S45V		
Delning/brottgräns		mm/33 kN		
Medbringare, antal/m kedja	st	3	4	6
Medbringare, material		Plast (Polyetylen)		
Kedjehjul, tänder		9		
Transportsektion, bredd/höjd	mm	200 (250)/245		
Plättjocklek, drivdel/spännedel	mm	1.5 (2.0)		
Plättjocklek transportsektion	mm	1.5		
Plättjocklek In- och utloppskupor	mm	1.25		
ATEX-klass (standardutrustad)		II 2D/OD		

