


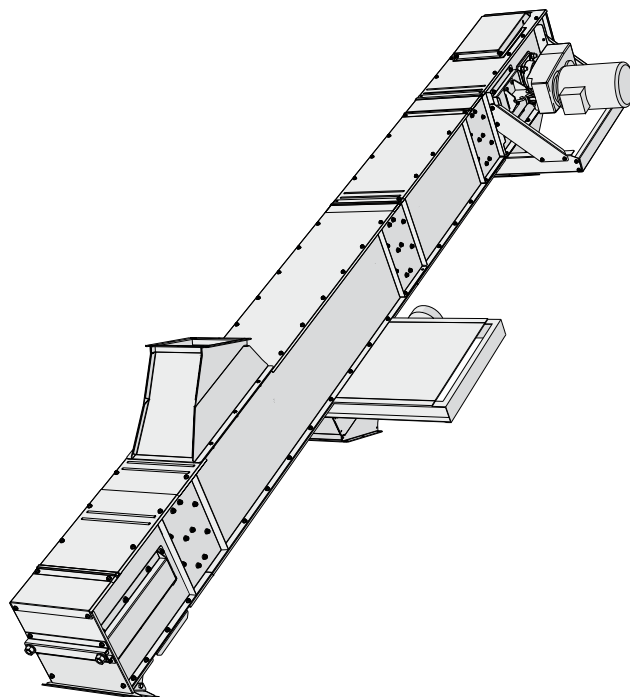

Våra maskiner är konstruerade för utomhusbruk. Vi använder endast galvaniserad stålplåt och fogar samman delarna genom stuknitning och skruvning för att hålla ytskiktet intakt. Kanter är nedböckade, fogar och skarvar är överlappande och många detaljer är präglade för att förhindra vatteninträngning. De mest utsatta fogarna är även tätade med gummlister eller silikon. Produkterna inom I-LINE är framtagna för anläggningar med kontinuerlig drift året runt.

KTIA

Topptransportören KTIA är kapacitetsmässigt anpassad att transportera material från en Skandia elevator till lagringsfickor/silos. Den kan fås med 15°, 30° eller 45° lutning.

STANDARDUTRUSTNING:


- › Direktmonterad tappväxelmotor med stagram
- › Överfyllnadsvakt i utloppskupa
- › Inspektionslucka med säkerhetsbrytare
- › Utloppskupa för drivdel
- › Inloppskupa för spännedel
- › Kedjespännare med rörlig ändgavel för extra renhet
- › Bottenrenslucka i spännedel
- › Mellanboitnar med släta fingerskarvar
- › Permanentsmorda lager
- › Kedja och medbringare av stål och medbringarhölje av PE (polyethylene)

TILLBEHÖR:

- › Regnhuv för tappväxelmotor
- › Anslutningar, kupor & fördelare för olika behov
- › Tvärgående utloppsspjäll (i flera drivningsvarianter)
- › Regnhuv för utloppsspjäll
- › Inspektionsglas till transportsektioner
- › Vajerstöd för upp till 12 m spännvidd



Direktmonterad tappväxelmotor med stagram.




Kedja/medbringare av svetsat stål med hölje av HDPE (high-density polyethylene).


**GALVANISERAD
ENERGISNÅL
SERVICEVÄNLIG
KOMPAKT
DRIFTSSÄKER
LÄTTMONTERAD**



**THE
LEADING
COMPANY**



Rörlig ändgavel för extra renhet.

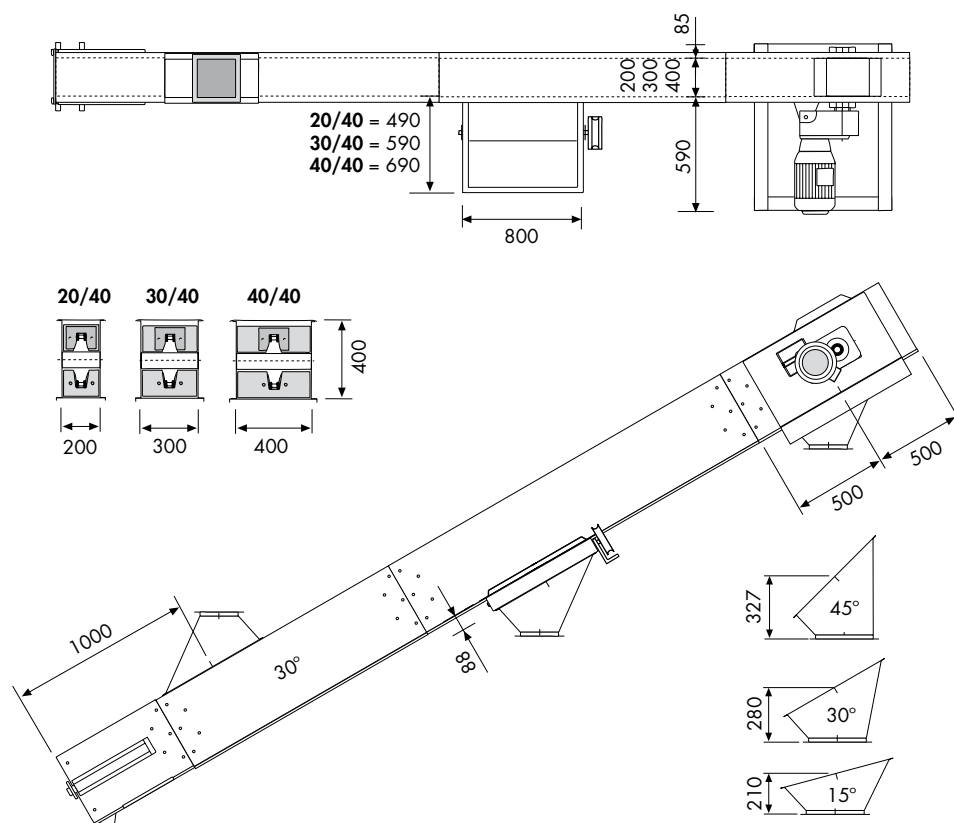

Alla ritningar finns att tillgå i CAD-format.

KTIA TOPPTRANSPORTÖR

KTIA			20/40	20/40	30/40	40/40	40/40
TOPPTRANSPORTÖR			40 t/h	60 t/h	80 t/h	100 t/h	120 t/h
Kapacitet vid 750 kg/m³	t/h		49-51	65-67	88-92	109-117	129-133
Kapacitet	m³/h		65-68	87-89	117-123	145-156	172-177
Varvtal	rpm		48-50	64-66	58-61	54-58	64-66
Kedjehastighet	m/s		0.64-0.67	0.85-0.88	0.77-0.81	0.72-0.77	0.85-0.88
Transportörkedja, typ			M80				
Delning/brottgräns			100 mm/80 kN				
Kedjehjul, tänder	st		8				
Medbringare, material			Plast				
Transportsektion, bredd/höjd	mm		200/400		300/400		400/400
Plättjocklek drivdel, sida/botten	mm		5.0/2.5				
Plättjocklek spännedel/transportsektion, sida/botten	mm		2.0/2.5				
In- och utloppskupor	mm		3.0/□180		3.0/□250		3.0/□300
ATEX-klass (standardutrustad)			II 2D/0D				

