


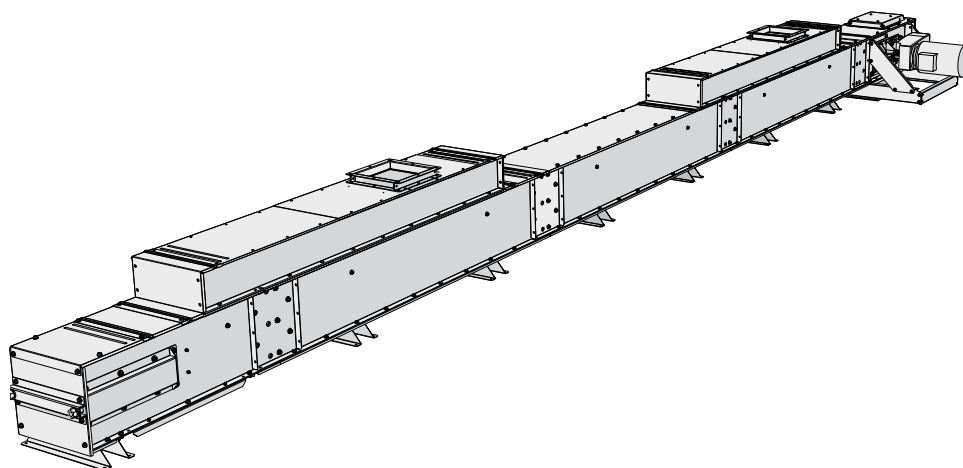

Våra maskiner är konstruerade för utomhusbruk. Vi använder endast galvaniserad stålplåt och fogar samman delarna genom stuknitning och skruvning för att hålla ytskiktet intakt. Kanter är nedböckade, fogar och skarvar är överlappande och många detaljer är präglade för att förhindra vatteninträngning. De mest utsatta fogarna är även tätade med gummlister eller silikon. Produkterna inom I-LINE är framtagna för anläggningar med kontinuerlig drift året runt.

KTIFb

Bottentransportören KTIFb är kapacitetsmässigt anpassad att transportera material från lagringsfickor/silos eller från en annan Skandia bottentransportör till en Skandia skopelevator. Vid matning från lagringsficka/silo används upphöjt inlopp som är självreglerande vilket förhindrar överfyllnad.

STANDARDUTRUSTNING:

- › Direktmonterad tappväxelmotor med stagram
- › Överfyllnadslucka/inspektionsslucka med säkerhetsbrytare
- › Utloppskupa för drivdel
- › Kedjespännare med rörlig ändgavel för extra renhet
- › Bottenrenslucka i spännedel
- › Returrullar av PA6G (Polyamid Glass-fiber Reinforced)
- › Permanentmorda lager
- › Kedja och medbringare av stål och medbringarhölje av PE (polyethylene)

TILLBEHÖR:

- › Självreglerande förhöjt inlopp/Inloppskupa
- › Regnhuv för tappväxelmotor
- › Anslutningar, kupor & fördelare för olika behov
- › Kedjevakt
- › Inspektionsglas till transportsektioner
- › Kapacitetsspjäll för finkorniga material



Direktmonterad tappväxelmotor med stagram.




Självreglerande upphöjt inlopp.


**GALVANISERAD
ENERGISNÅL
SERVICEVÄNLIG
KOMPAKT
DRIFTSSÄKER
LÄTTMONTERAD**



**THE
LEADING
COMPANY**



Rörlig ändgavel för extra renhet.

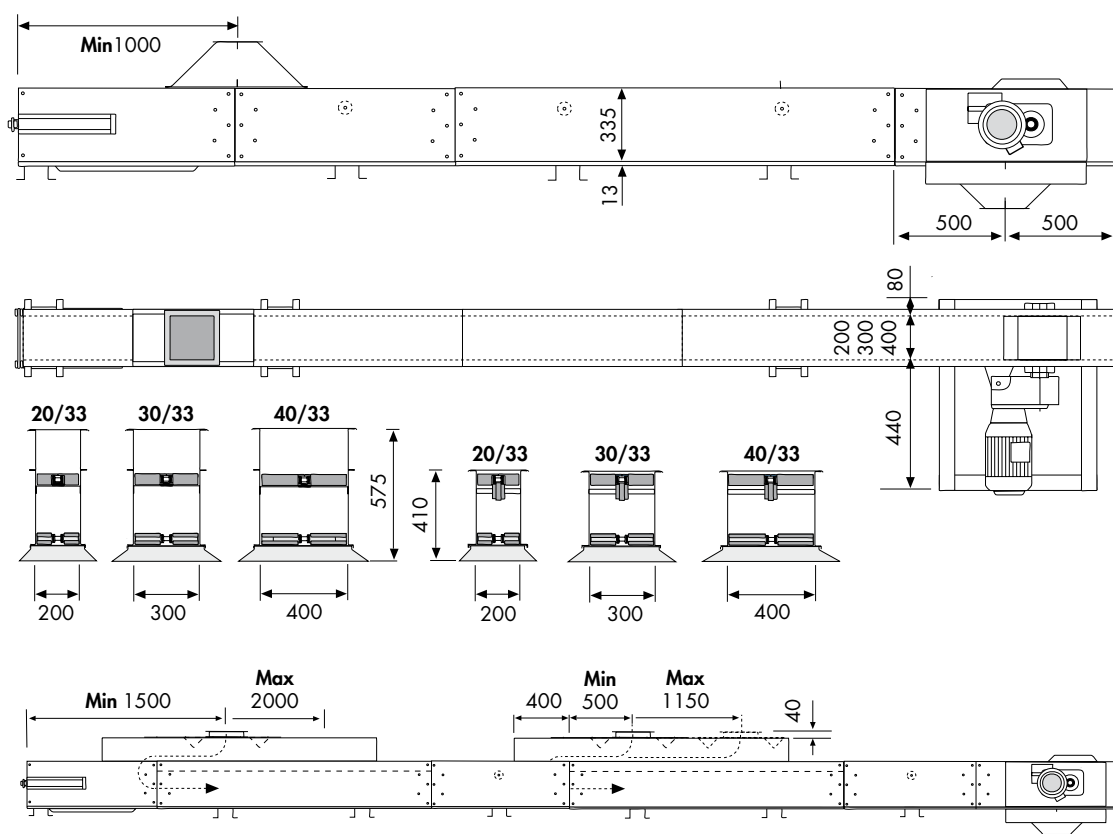

Alla ritningar finns att tillgå i CAD-format.

KTIFb BOTTENTRANSPORTÖR

KTIFb			20/33	20/33	30/33	30/33	40/33	40/33
BOTTENTRANSPORTÖR			40 t/h	60 t/h	80 t/h	100 t/h	120 t/h	150 t/h
Kapacitet vid 750 kg/m³	t/h		41-45	56-60	76-82	94-100	111-122	145-150
Kapacitet	m³/h		55-60	75-80	101-109	125-133	148-163	193-199
Varvtal	rpm		32-35	43-46	38-41	47-50	43-47	50-52
Kedjehastighet	m/s		0.43-0.47	0.57-0.61	0.51-0.55	0.63-0.67	0.57-0.63	0.67-0.69
Transportörkedja, typ			M80					
Delning/brottgräns			100 mm/80 kN					
Kedjehjul, tänder	st		8					
Medbringare, material			Stål/Plast					
Transportsektion, bredd/höjd	mm		200/335		300/335		400/335	400/335
Plättjocklek drivdel, sida/botten	mm		5.0/2.5					
Plättjocklek spännedel/transportsektion, sida/botten	mm		2.5/2.5					
In- och utloppskupor	mm		3.0/□180		3.0/□250		3.0/□300	3.0/□300
ATEX-klass (standardutrustad)			II 2D/OD					

