


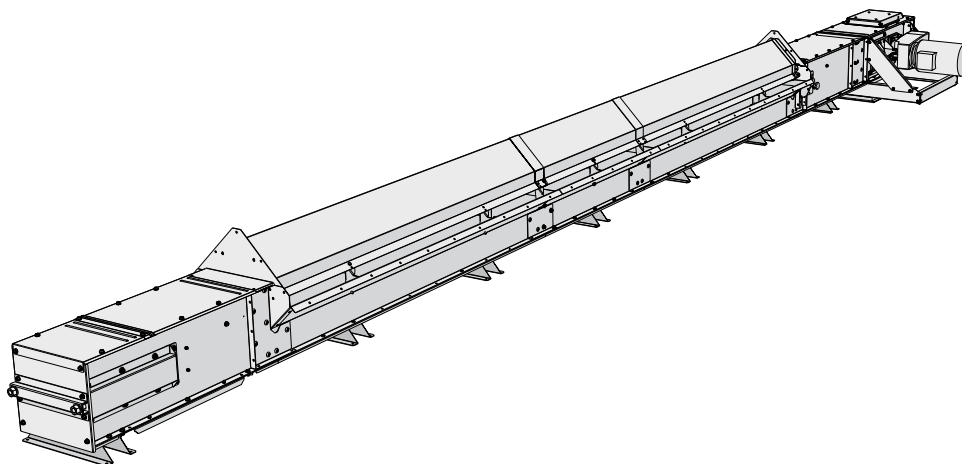

Våra maskiner är konstruerade för utomhusbruk. Vi använder endast galvaniserad stålplåt och fogar samman delarna genom stuknitning och skruvning för att hålla ytskiktet intakt. Kanter är nedböckade, fogar och skarvar är överlappande och många detaljer är präglade för att förhindra vatteninträngning. De mest utsatta fogarna är även tätade med gummlister eller silikon. Produkterna inom I-LINE är framtagna för anläggningar med kontinuerlig drift året runt.

KTIFg

Groptransportören KTIFg är kapacitetsmässigt anpassad att transportera material från inlastningsgrop till en Skandia skopelevator. Gropsektionen är självreglerande vilket förhindrar överfyllnad.

STANDARDUTRUSTNING:


- › Direktmonterad tappväxelmotor med stagram
- › Överfyllnadslucka/inspektionslucka med säkerhetsbrytare
- › Utloppskupa för drivdel
- › Självreglerande gropsektioner
- › Kedjespännare med rörlig ändgavel för extra renhet
- › Bottenrenslucka i spännedel
- › Returrullar av PA6G (Polyamid Glass-fiber Reinforced)
- › Permanentsmorda lager
- › Kedja och medbringare av stål och medbringarhölje av PE (polyethylene)

TILLBEHÖR:

- › Regnhuv för tappväxelmotor
- › Anslutningar, kupor & fördelare för olika behov
- › Kedjevakt
- › Inspektionsglas till transportsektioner
- › Kapacitetsspiäll för finkorniga material



Direktmonterad tappväxelmotor med stagram.




Rörlig ändgavel för extra renhet.


**GALVANISERAD
ENERGISNÅL
SERVICEVÄNLIG
KOMPAKT
DRIFTSSÄKER
LÄTTMONTERAD**



**THE
LEADING
COMPANY**



Självreglerande gropsektion.

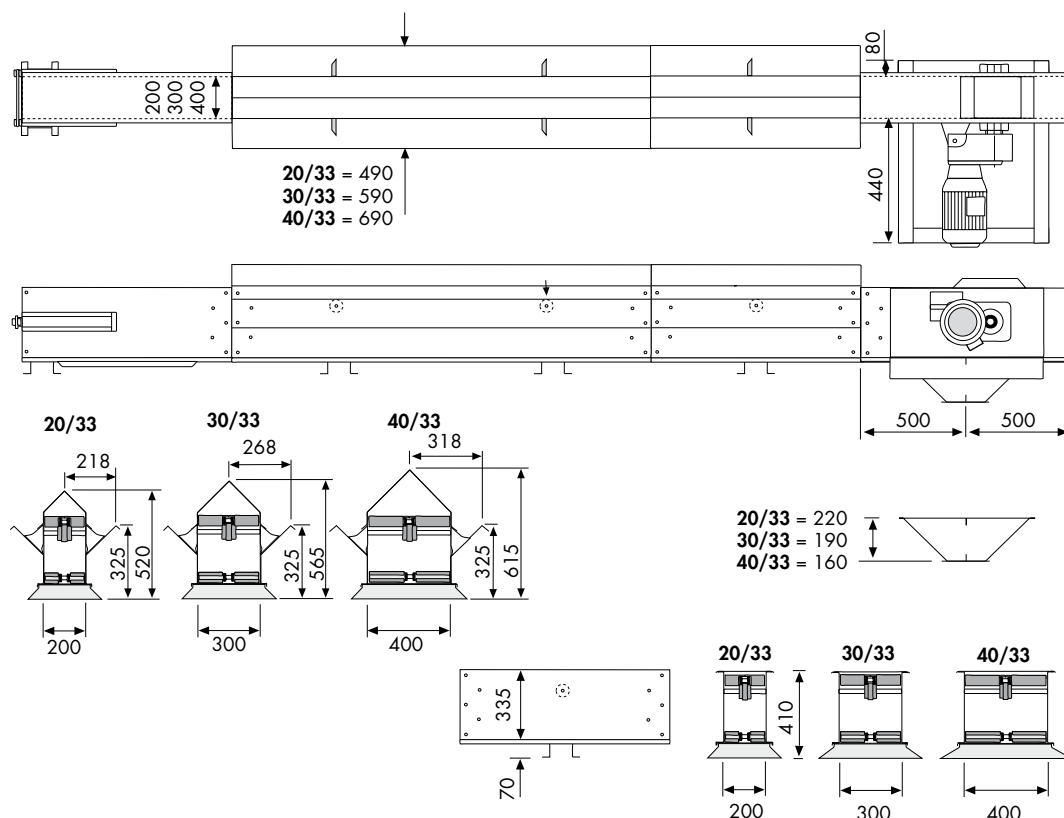

Alla ritningar finns att tillgå i CAD-format.

KTIFg GROPTRANSPORTÖR

Kapacitet vid 750 kg/m³	t/h	41-45	56-60	76-82	94-100	111-122	145-150
Kapacitet	m³/h	55-60	75-80	101-109	125-133	148-163	193-199
Varvtal	rpm	32-35	43-46	38-41	47-50	43-47	50-52
Kedjehastighet	m/s	0.43-0.47	0.57-0.61	0.51-0.55	0.63-0.67	0.57-0.63	0.67-0.69
Transportörkedja, typ		M80					
Delning/brottgräns		100 mm/80 kN					
Kedjehjul, tänder	st	8					
Medbringare, material		Stål/Plast					
Transportsektion, bredd/höjd	mm	200/335	300/335		400/335	400/335	
Plättjocklek drivdel, sida/botten	mm	5.0/2.5					
Plättjocklek spännedel/transportsektion, sida/botten	mm	2.5/2.5					
In- och utloppskupor	mm	3.0/□180	3.0/□250		3.0/□300	3.0/□300	
ATEX-klass (standardutrustad)		II 2D/OD					

