


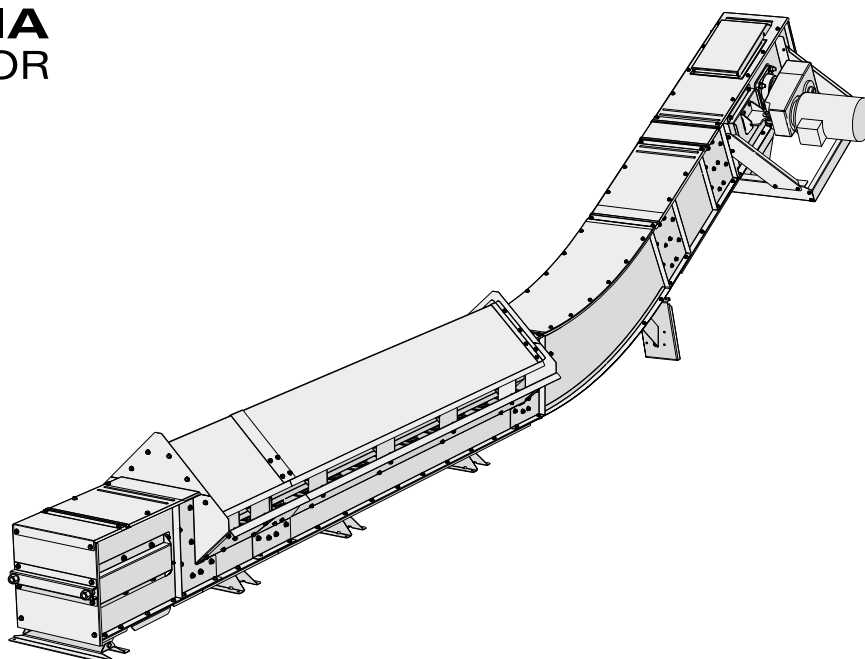

Våra maskiner är konstruerade för utomhusbruk. Vi använder endast galvaniserad stålplåt och fogar samman delarna genom stuknitning och skruvning för att hålla ytskiktet intakt. Kanter är nedböckade, fogar och skarvar är överlappande och många detaljer är präglade för att förhindra vatteninträngning. De mest utsatta fogarna är även tätade med gummlister eller silikon. Produkterna inom I-LINE är framtagna för anläggningar med kontinuerlig drift året runt.

KTIG

Groptransportören KTIG är kapacitetsmässigt anpassad att transportera material från en inlastningsgrop till en Skandia elevator. Den kan avslutas med 15°, 30° eller 45° lutning. Gropsektionen är självreglerande vilket förhindrar överfyllnad.

STANDARDUTRUSTNING:


- › Direktmonterad tappväxelmotor med stagram
- › Överfyllnadsvakt i utloppskupa
- › Inspektionslucka med säkerhetsbrytare
- › Utloppskupa för drivdel
- › Självreglerande gropsektioner
- › Kedjespännare med rörlig ändgavel för extra renhet
- › Bottenrenslucka i spännedel
- › Bottenrenslucka i böjsektion
- › Mellanbottnar med släta fingerskarvar
- › Permanentsmorda lager
- › Kedja och medbringare av stål och medbringarhölje av PE (polyethylene)

TILLBEHÖR:

- › Regnhuv för tappväxelmotor
- › Inspektionsglas till transportsektioner
- › Anslutningar, kupor & fördelare för olika behov



Överfyllnads-/inspektionslucka med säkerhetsbrytare.




Kedja och medbringare av stål och medbringarhölje av PE (polyethylene).


**GALVANISERAD
ENERGISNÅL
SERVICEVÄNLIG
KOMPAKT
DRIFTSSÄKER
LÄTTMONTERAD**



**THE
LEADING
COMPANY**



Självreglerande gropsektion.

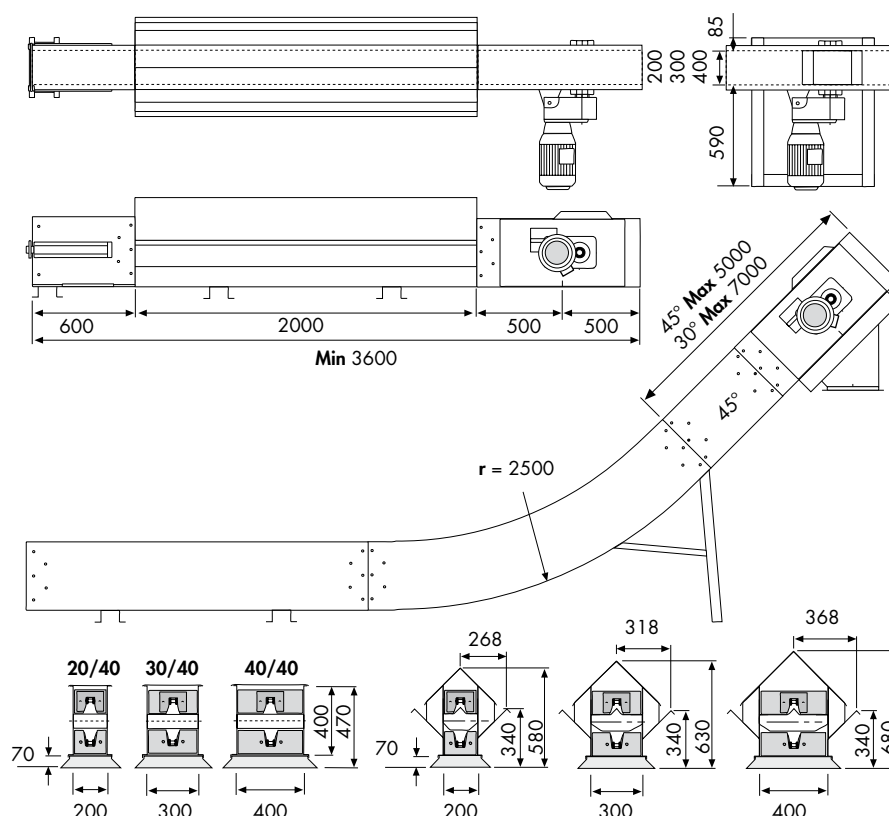

Alla ritningar finns att tillgå i CAD-format.

KTIG GROPTRANSPORTÖR

Kapacitet vid 750 kg/m³	t/h	40-42	54-57	77-83	91-97	113-118
Kapacitet	m³/h	53-56	72-76	103-111	121-129	151-157
Varvtal	rpm	43-45	58-61	54-58	47-50	58-61
Kedjehastighet	m/s	0.57-0.60	0.77-0.81	0.72-0.77	0.63-0.67	0.77-0.81
Transportörkedja, typ		M80				
Delning/brotmgräns		100 mm/80 kN				
Kedjehjul, tänder	st	8				
Medbringare, material		Plast				
Transportsektion, bredd/höjd	mm	200/400	300/400	400/400		
Plättjocklek drivdel, sida/botten	mm	5.0/2.5				
Plättjocklek spänn-del/transportsektion, sida/botten	mm	2.0/2.5				
In- och utloppskupor	mm	3.0/□180	3.0/□250	3.0/□300		
ATEX-klass (standardutrustad)		II 2D/OD				

